

Cove Light AC HO

Überragend hell. Extrem energieeffizient. Enorm flexible.

Das Cove Light AC HO leuchtet überragend hell und ist dabei extrem effizient. Direkt mit Netz-Wechselspannung betrieben, bietet es sich für eine breite Palette von Flächen- Akzent- und indirekter Beleuchtung in der Architektur, im Gastgewerbe und im Einzelhandel an. Mit seiner großen Helligkeit und seinem hohen Wirkungsgrad bei niedrigem Preis ist es die ideale Lösung in Projekten, in denen geringe Energieaufnahme ein Thema ist. Zusätzlich ist es für Phasenanschnittsteuerung zur weichen Regelung ausgelegt. Und seine Plug-and-Play-Topologie macht Installationen einfach und problemlos.



FLEXIBILITY Hochleistungs-LEDs liefern einen weiten Bereich an Farbtemperaturen von 2700 K bis 4000 K. 6500 K ist auf Anfrage verfügbar. Drehbar um 180° (+/- 90°) in 10°-Schritten erlaubt es eine gezielte Ausrichtung. Drei verfügbare Längen der Leuchte decken verschiedenste Anwendungsfälle ab.

SIMPLICITY Die Versorgung mit Netz-Wechselspannung erübrigt externe Netzteile und erlaubt die Serienschaltung auf bis zu 15 m (bei 120 V), 30 m (bei 200V) oder bis zu 41 m (bei 277 V) pro Segment.

INNOVATION Bei einer Lichtleistung von 2165 bis 2455 Lumen pro Meter und einer Lichtausbeute von 60 lm/W oder 68 lm/W werden nur 26 Watt pro Meter aufgenommen. Die Leuchte kann von 5 bis 100% ohne Flackern gedimmt werden.

Technische Spezifikationen und Optionen

ABSTRAHLWINKEL



FARBE



UMGEBUNG




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


CRI:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K - 82ra
LICHTSTROM ¹ :	2165 bis 2455 lm/m
EFFIZIENZ ¹ :	60 bis 68 lm/W
STROMVERBRAUCH:	Max. 11W
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20 bis 45°C
LEISTUNGSFAKTOR:	≥ 0,9
DIMMUNG ² :	Kompatibel und steuerbar mit Phasenabschnittsdimmern



Cove Light AC HO 120/220-240V

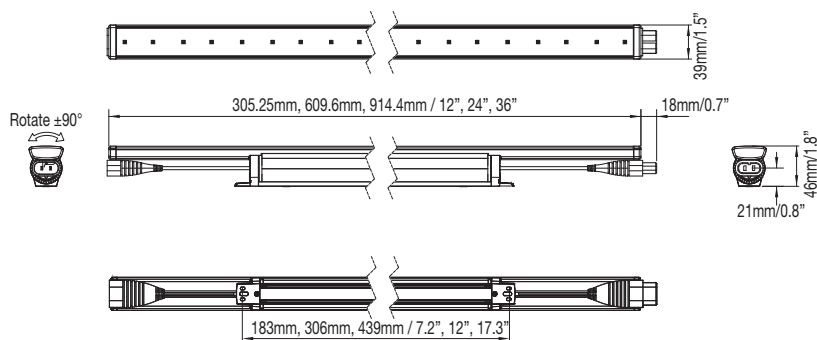

Cove Light AC HO 277V

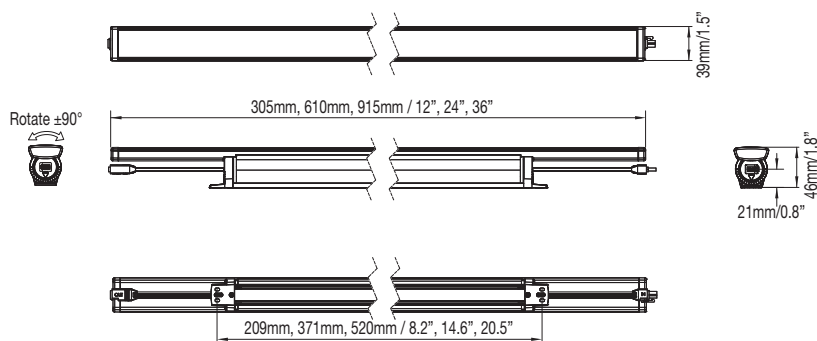

1. Entsprechend der Farbtemperaturen von 2700K - 4000K, Details im Photometrischen-Datenblatt
 2. Für Details siehe "Cove Light AC HO Compatible Dimmer List".
 3. Kein(e) Standardartikel. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit mit dem regionaln Vertriebsbüro.